

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan


Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

En esta ocasión mostramos la configuración de los correspondientes settings de una VM creada con Hyper-V, los cuales pueden ser modificados posteriormente en función de nuestras necesidades.

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

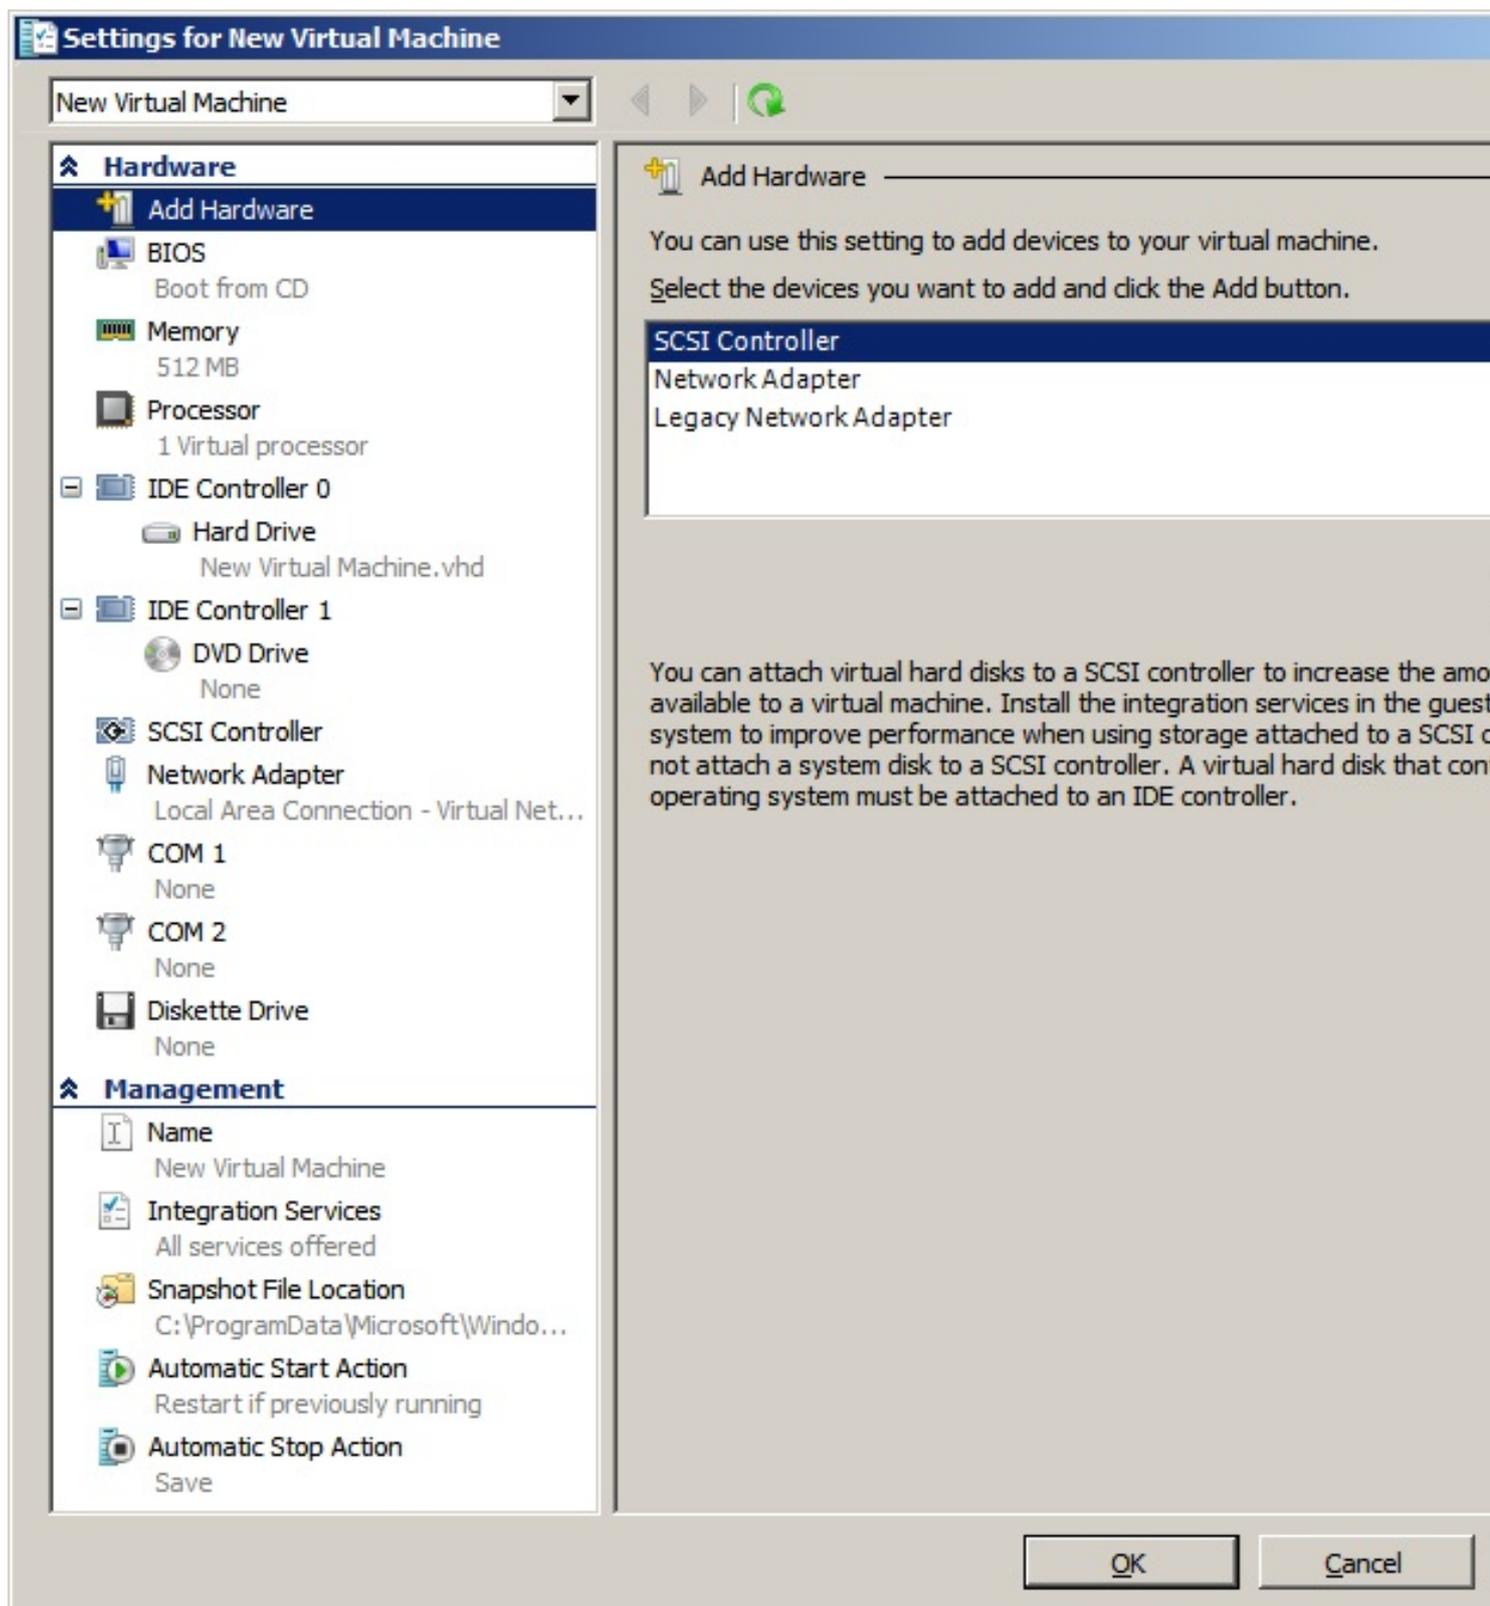


Edición de Redacción por el autor añadido luego y por lo tanto se Add, por los controles de SCSI, esta

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

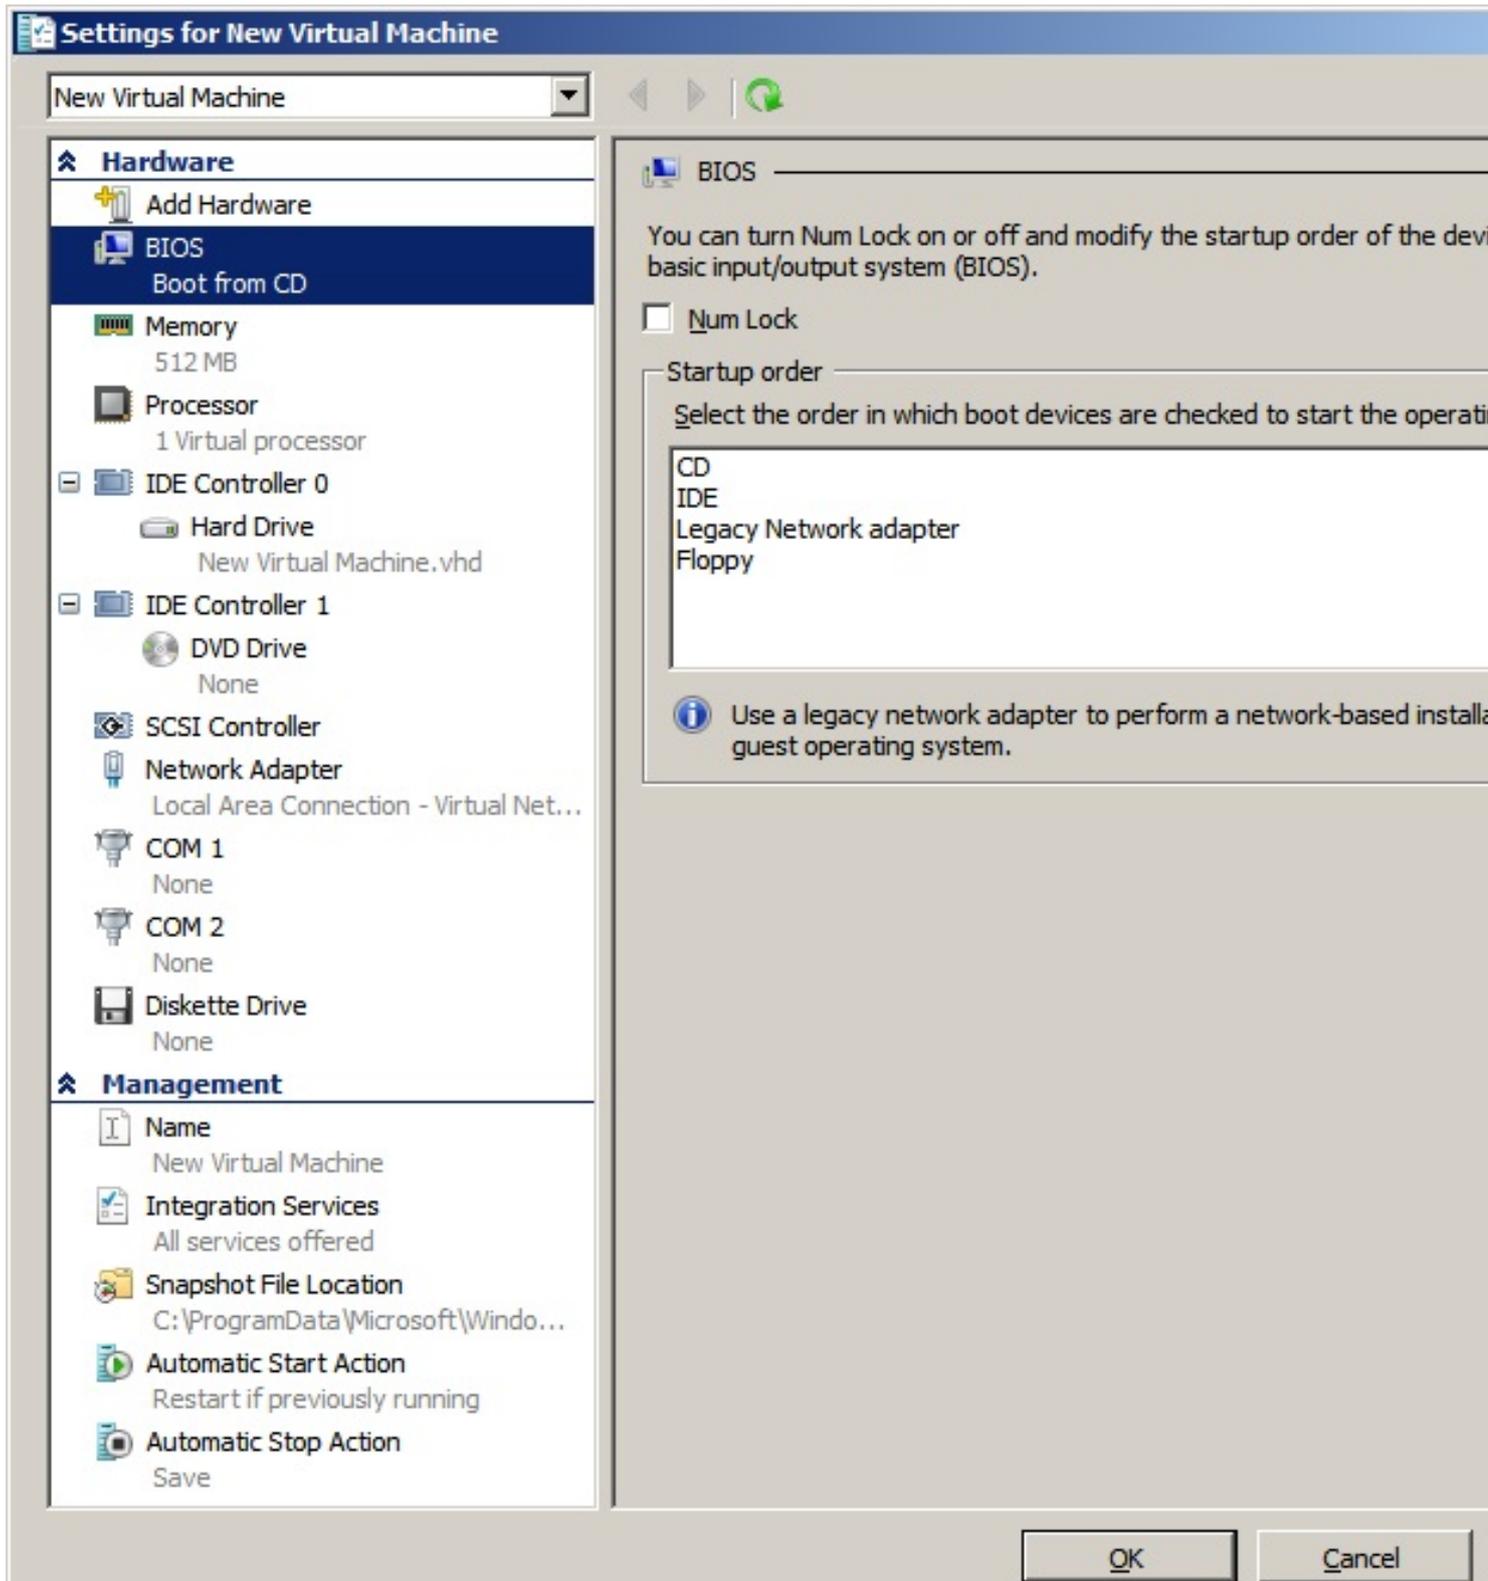


En el BIOS Virtual se puede modificar el orden de la misma de nuestra VM, configurando a nivel

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

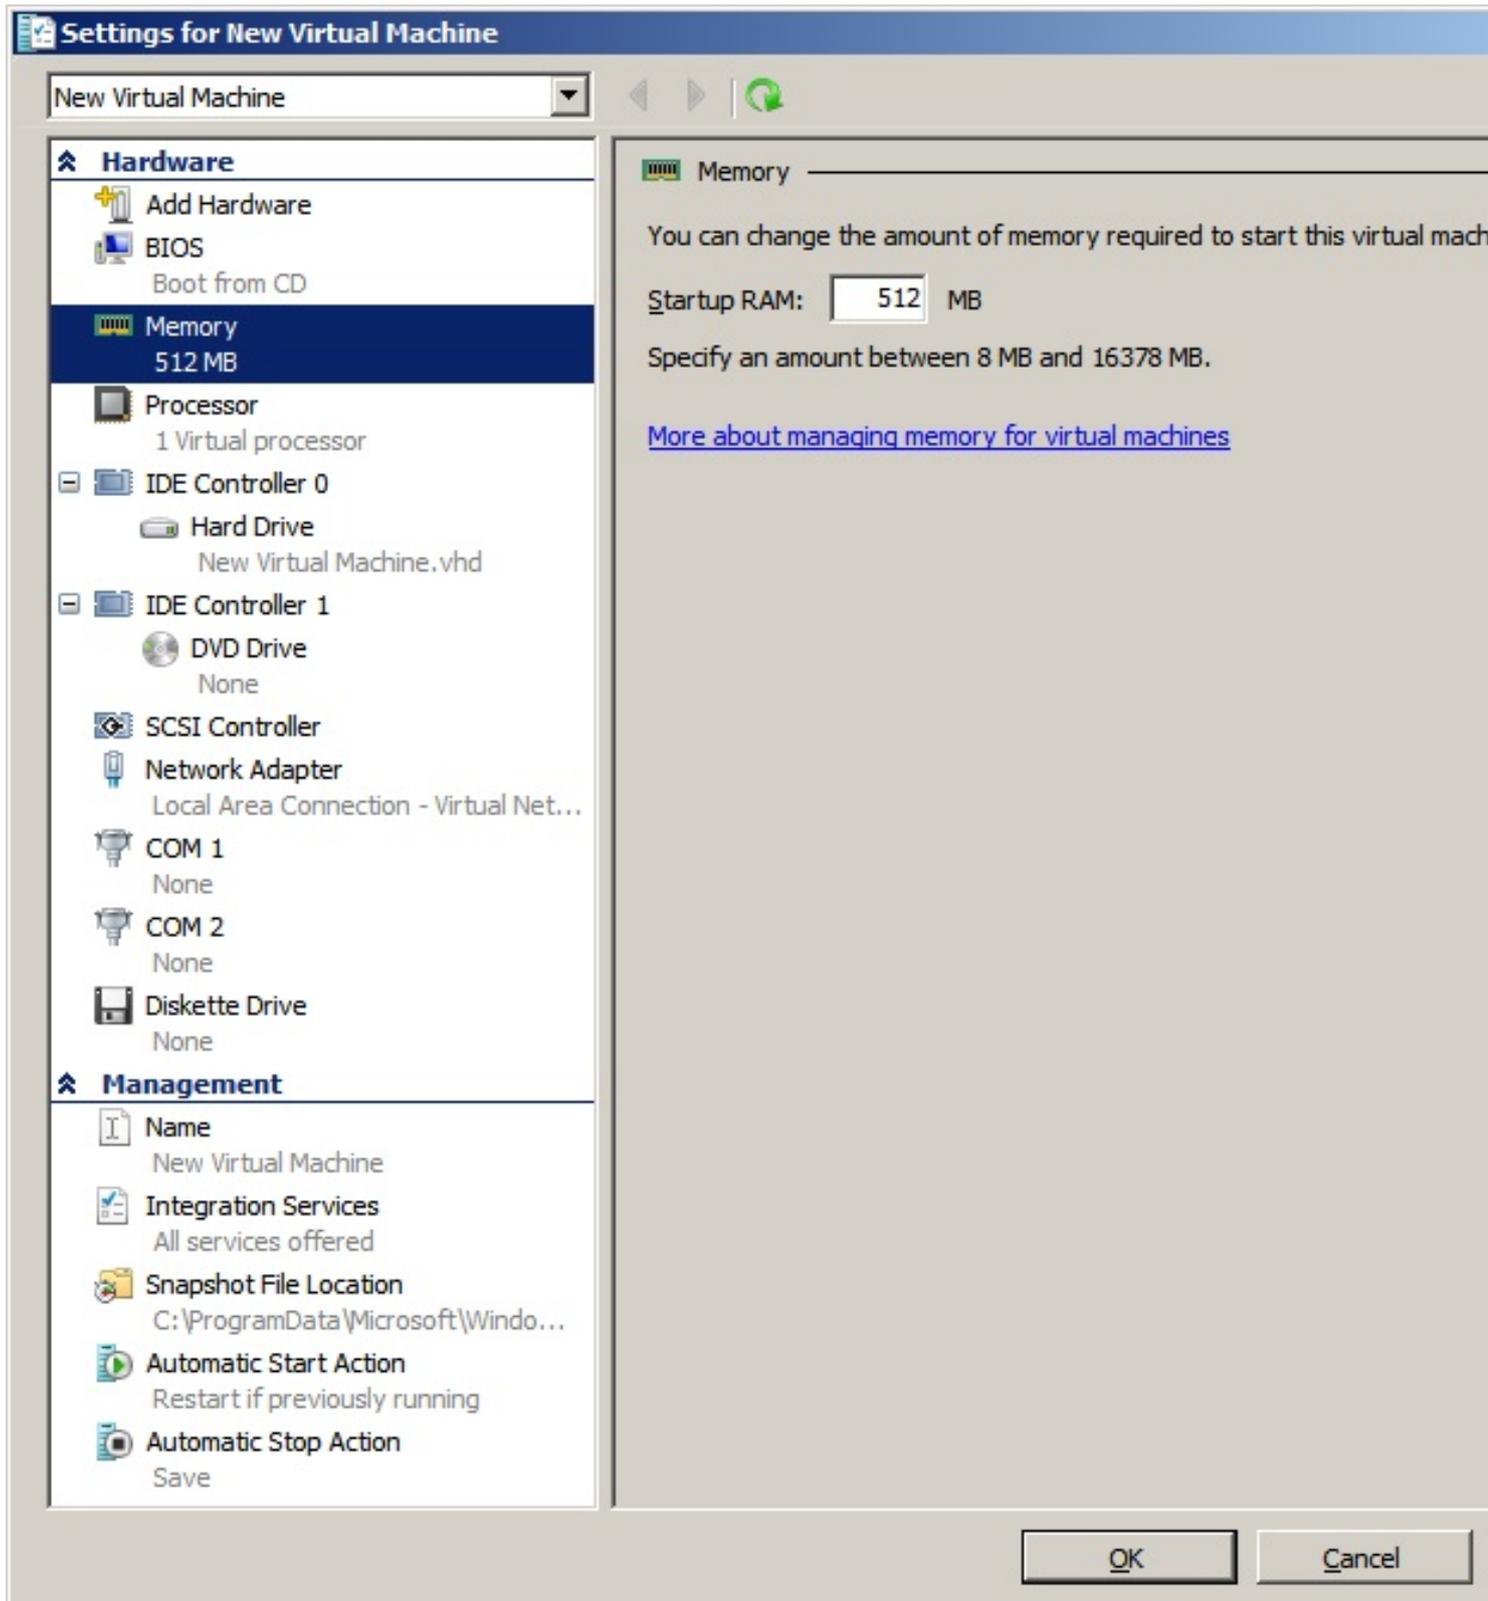


En esta ocasión, podremos aumentar o disminuir la RAM de nuestra VM, en función de

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

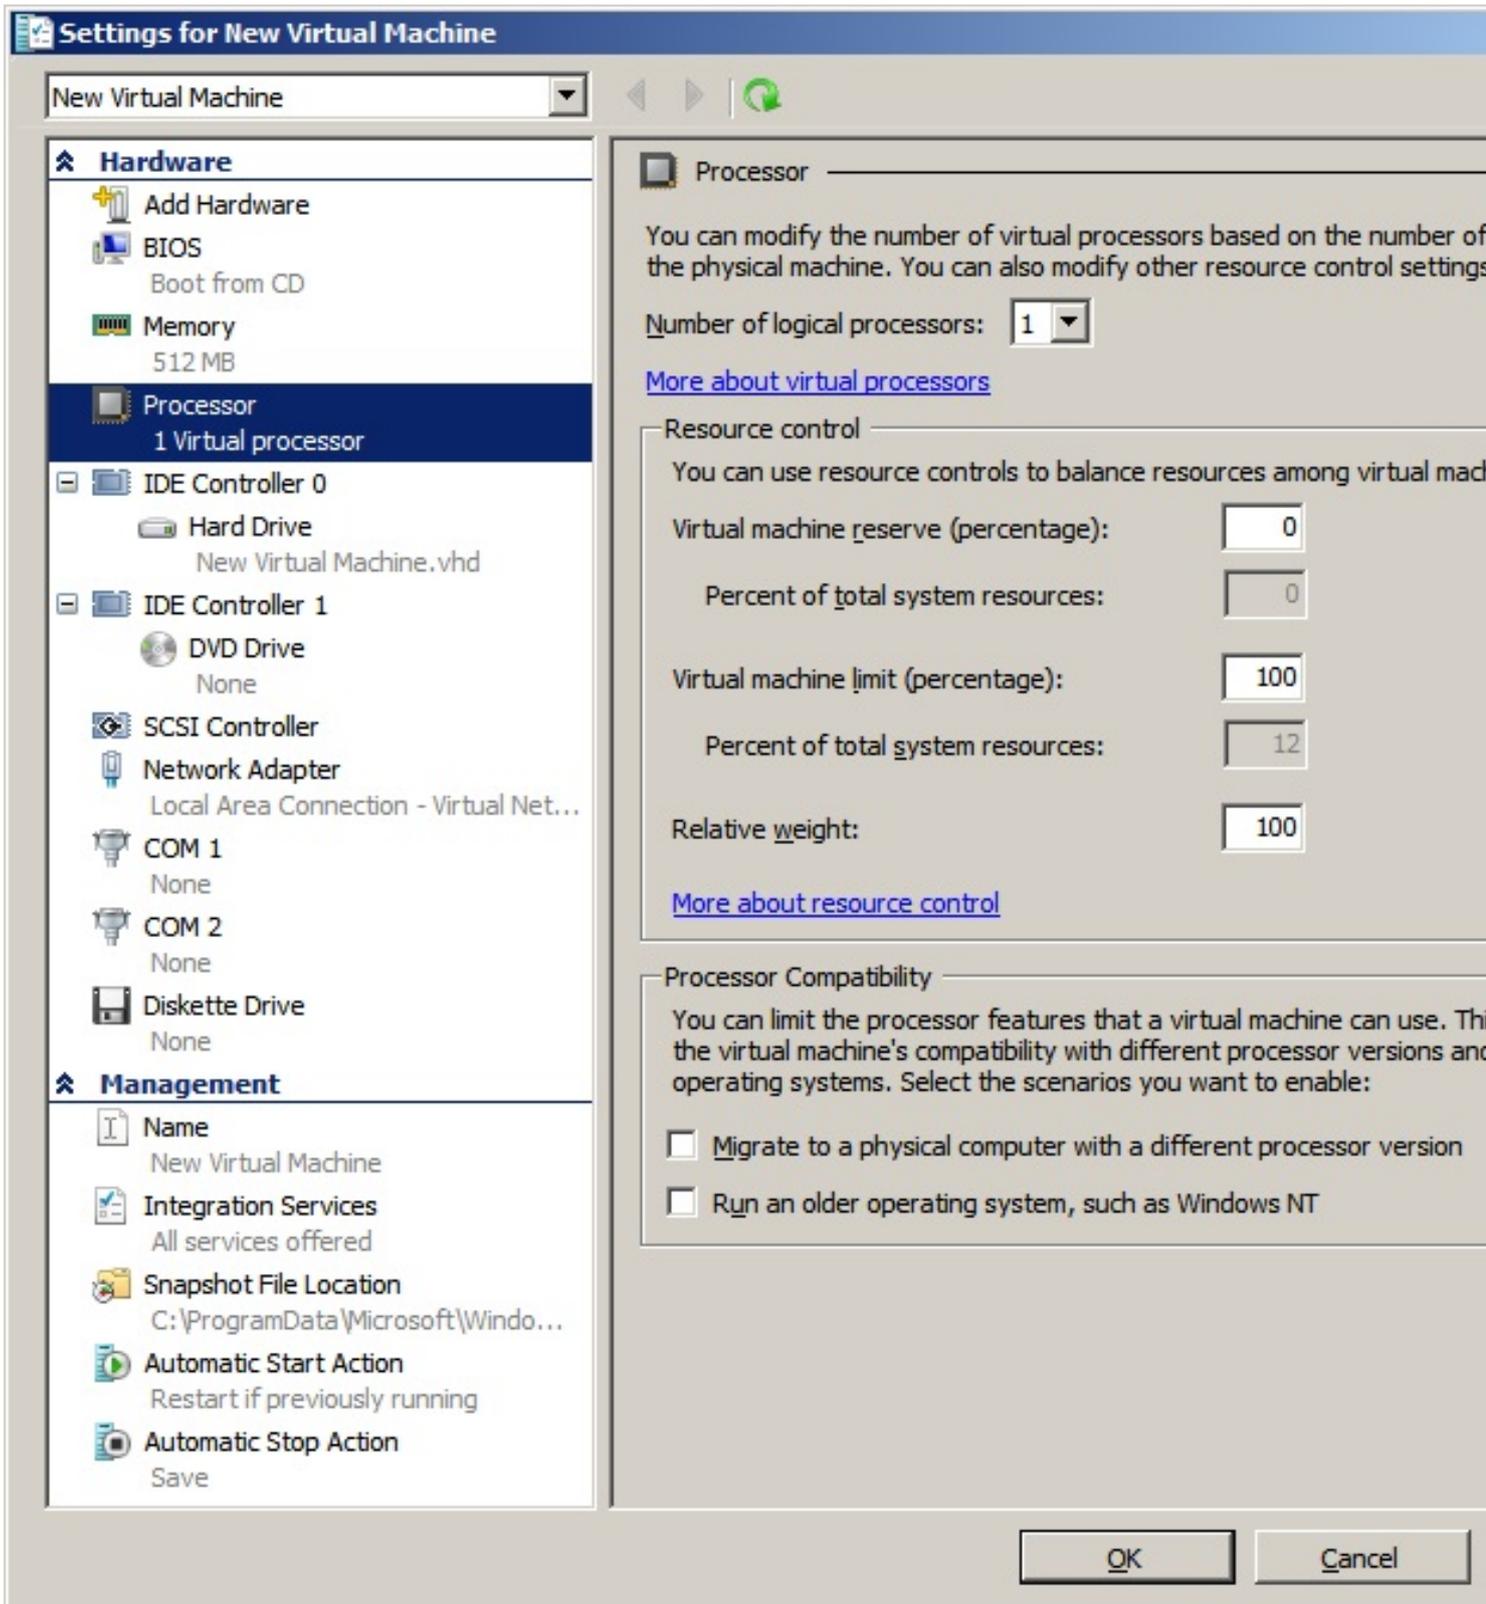


Para saber más sobre cómo configurar un procesador de un equipo virtual, consulte el artículo de ayuda de Hyper-V: [Configurar un procesador de un equipo virtual](#)

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

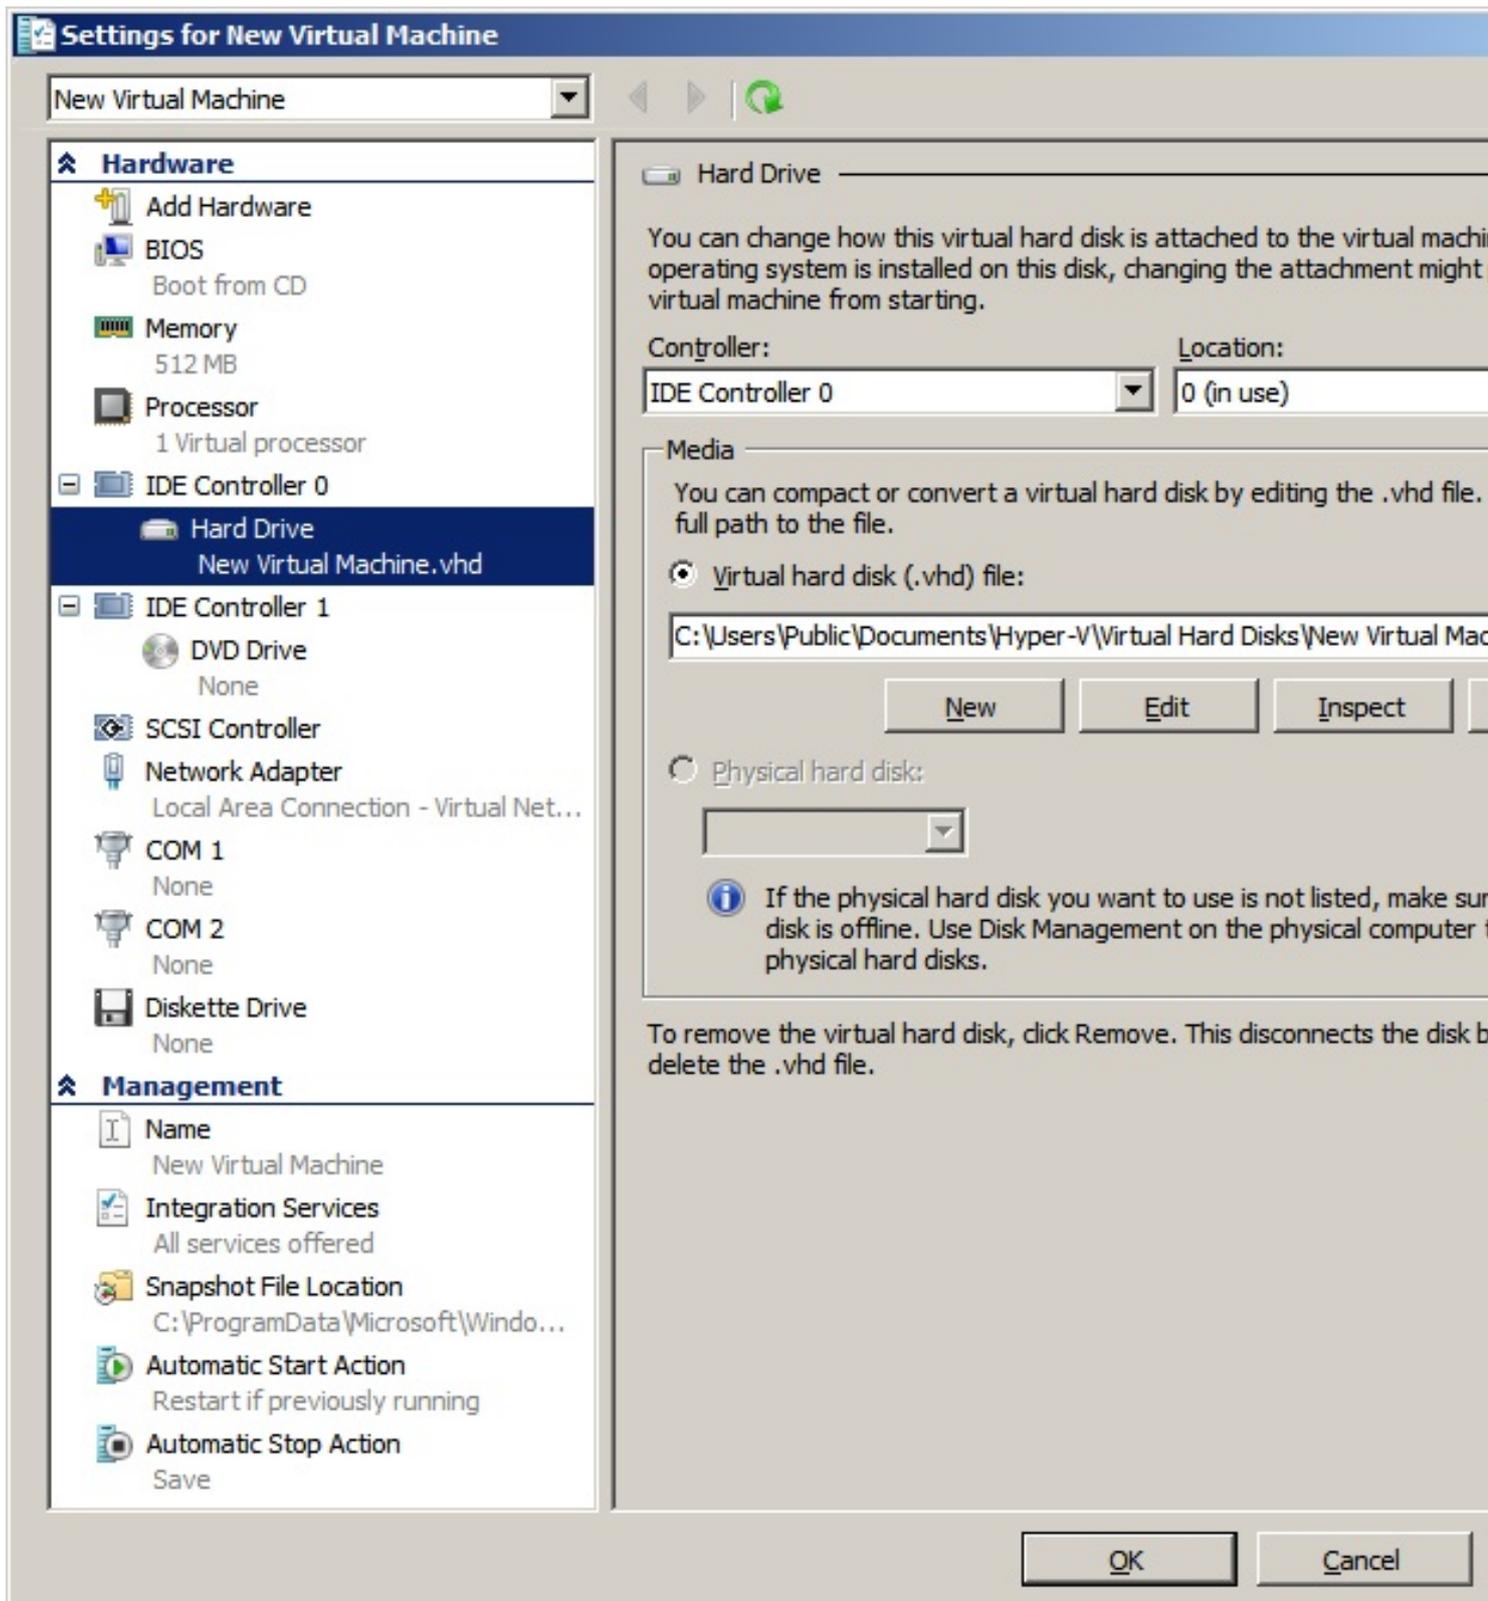


Actualización de discos físicos: HDD por dispositivos de almacenamiento de la administración y la actualización de

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

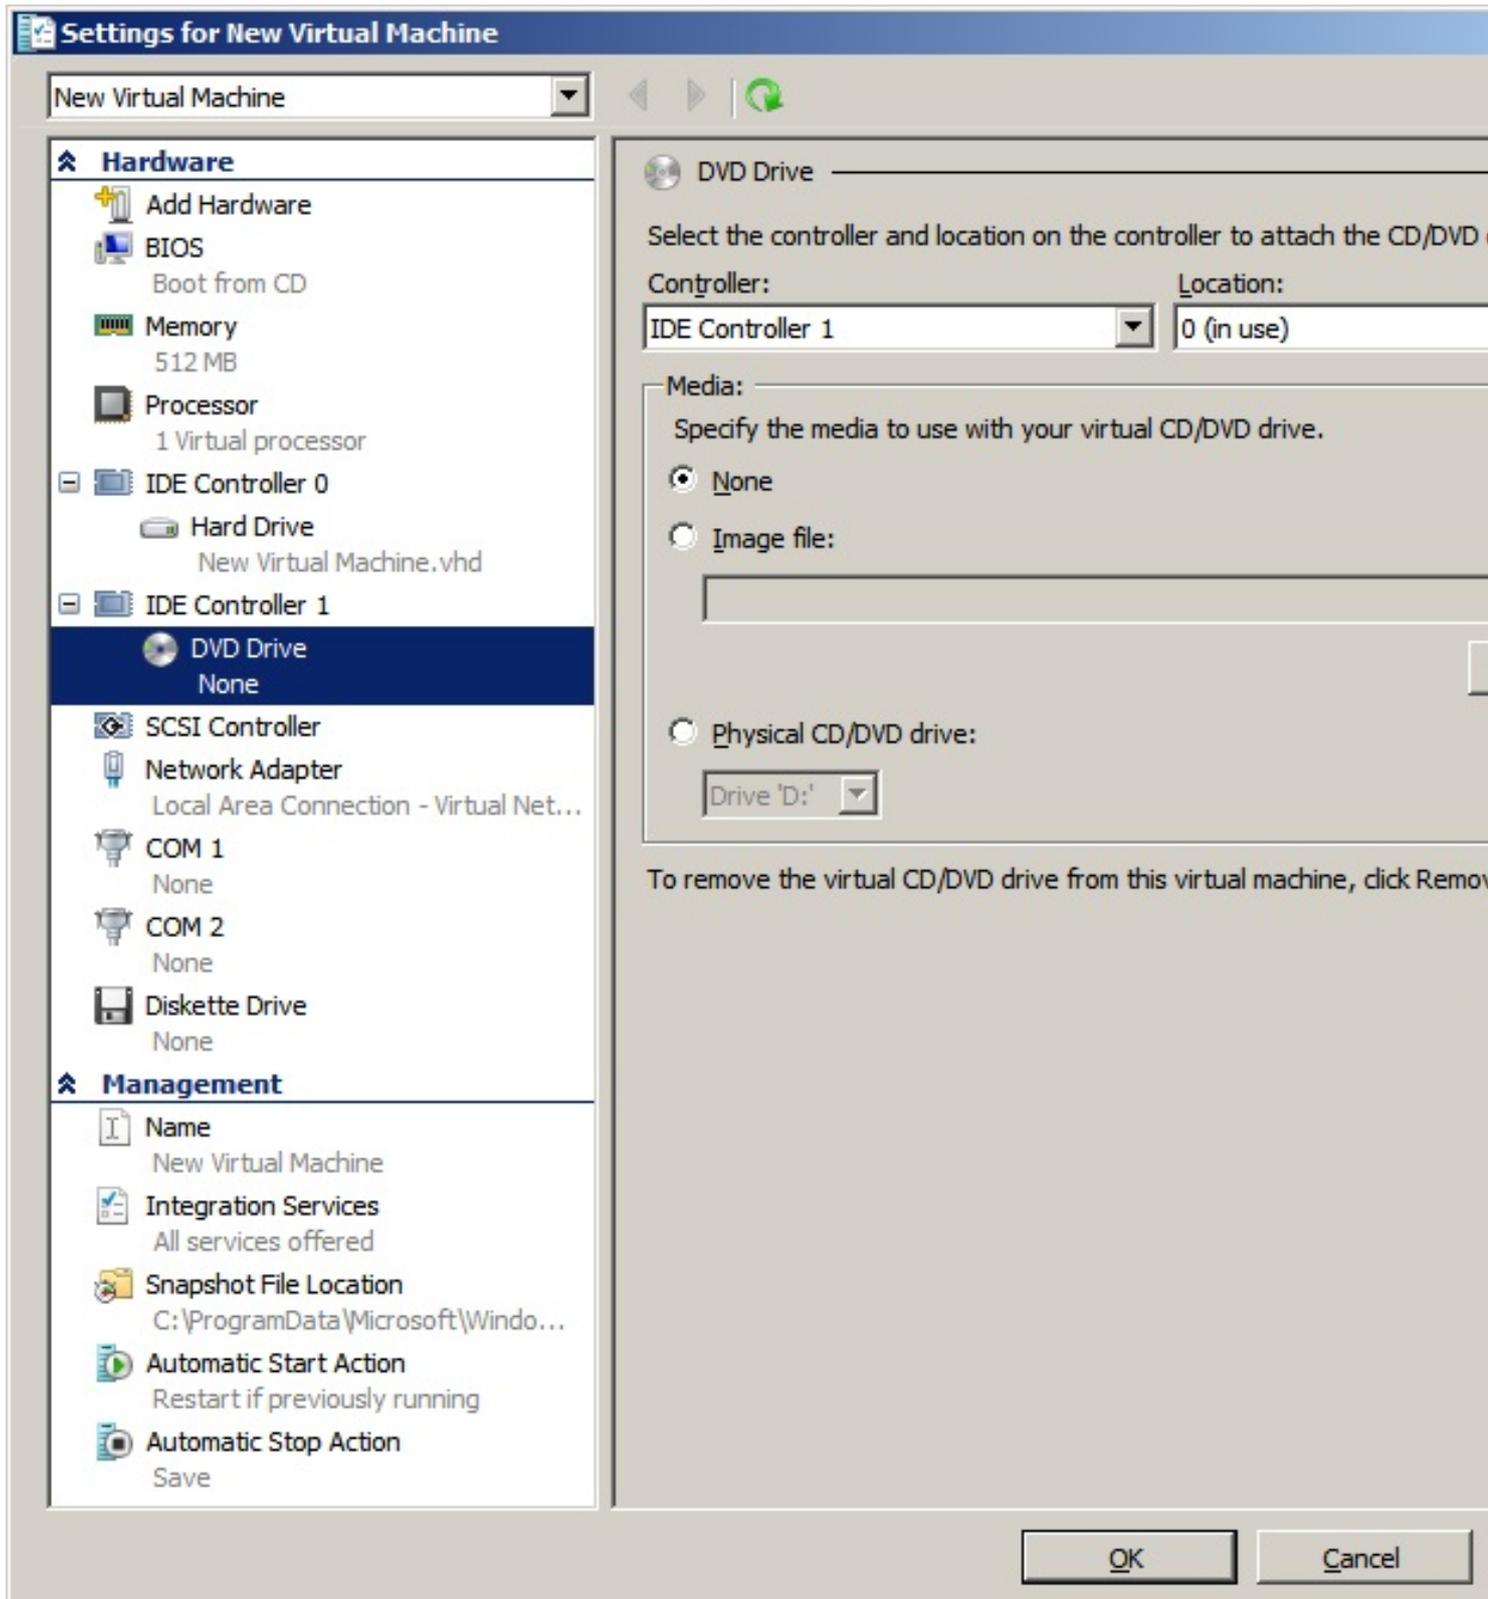


Elizandro DVD Drive se crea automáticamente en el controlador de disco IDE de la VM, pero puede ser necesario configurarlo manualmente para que funcione correctamente.

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

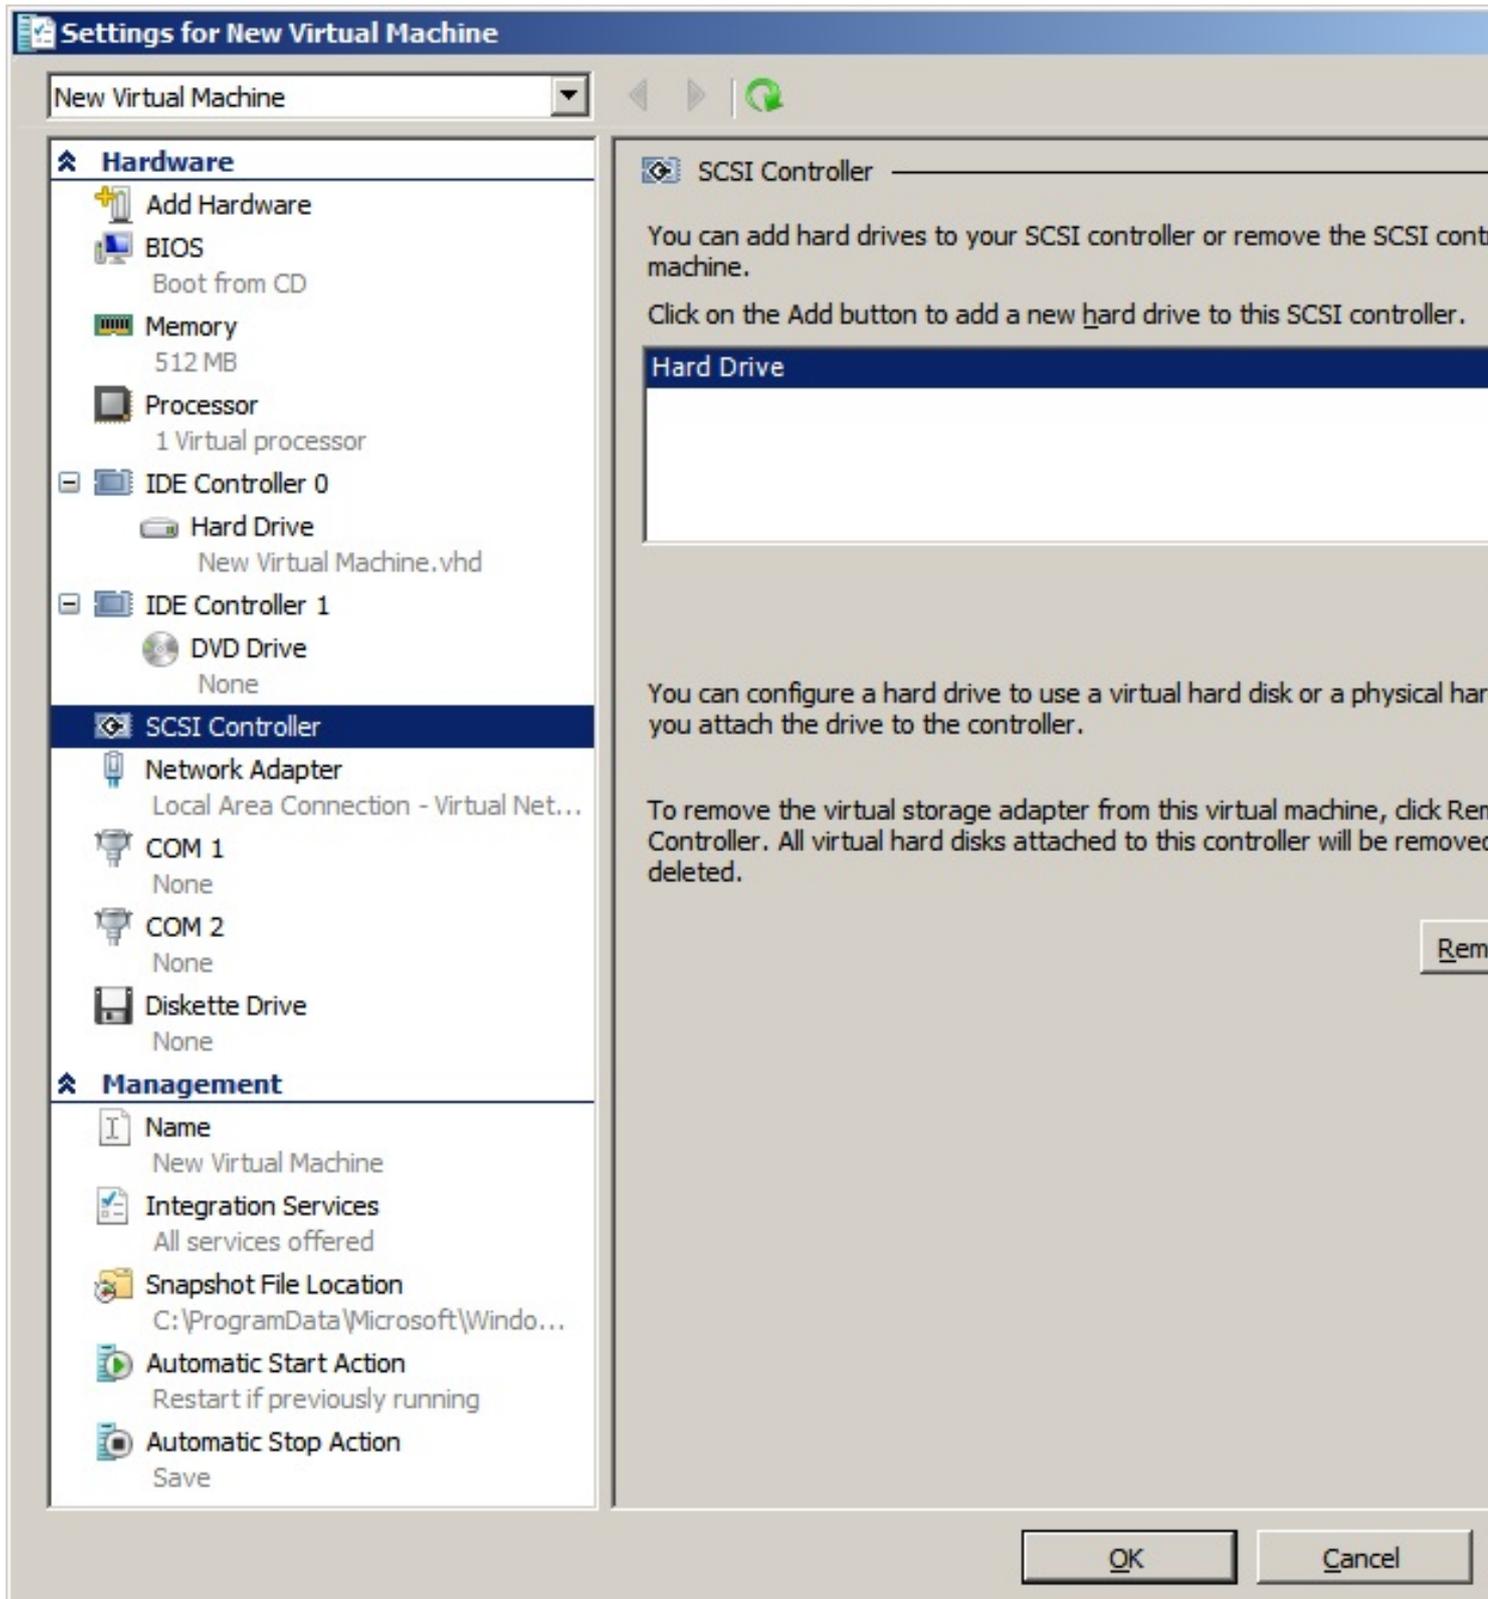


El controlador SCSI podremos especificar donde utilizarlo como es el caso de Hard Drive,

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

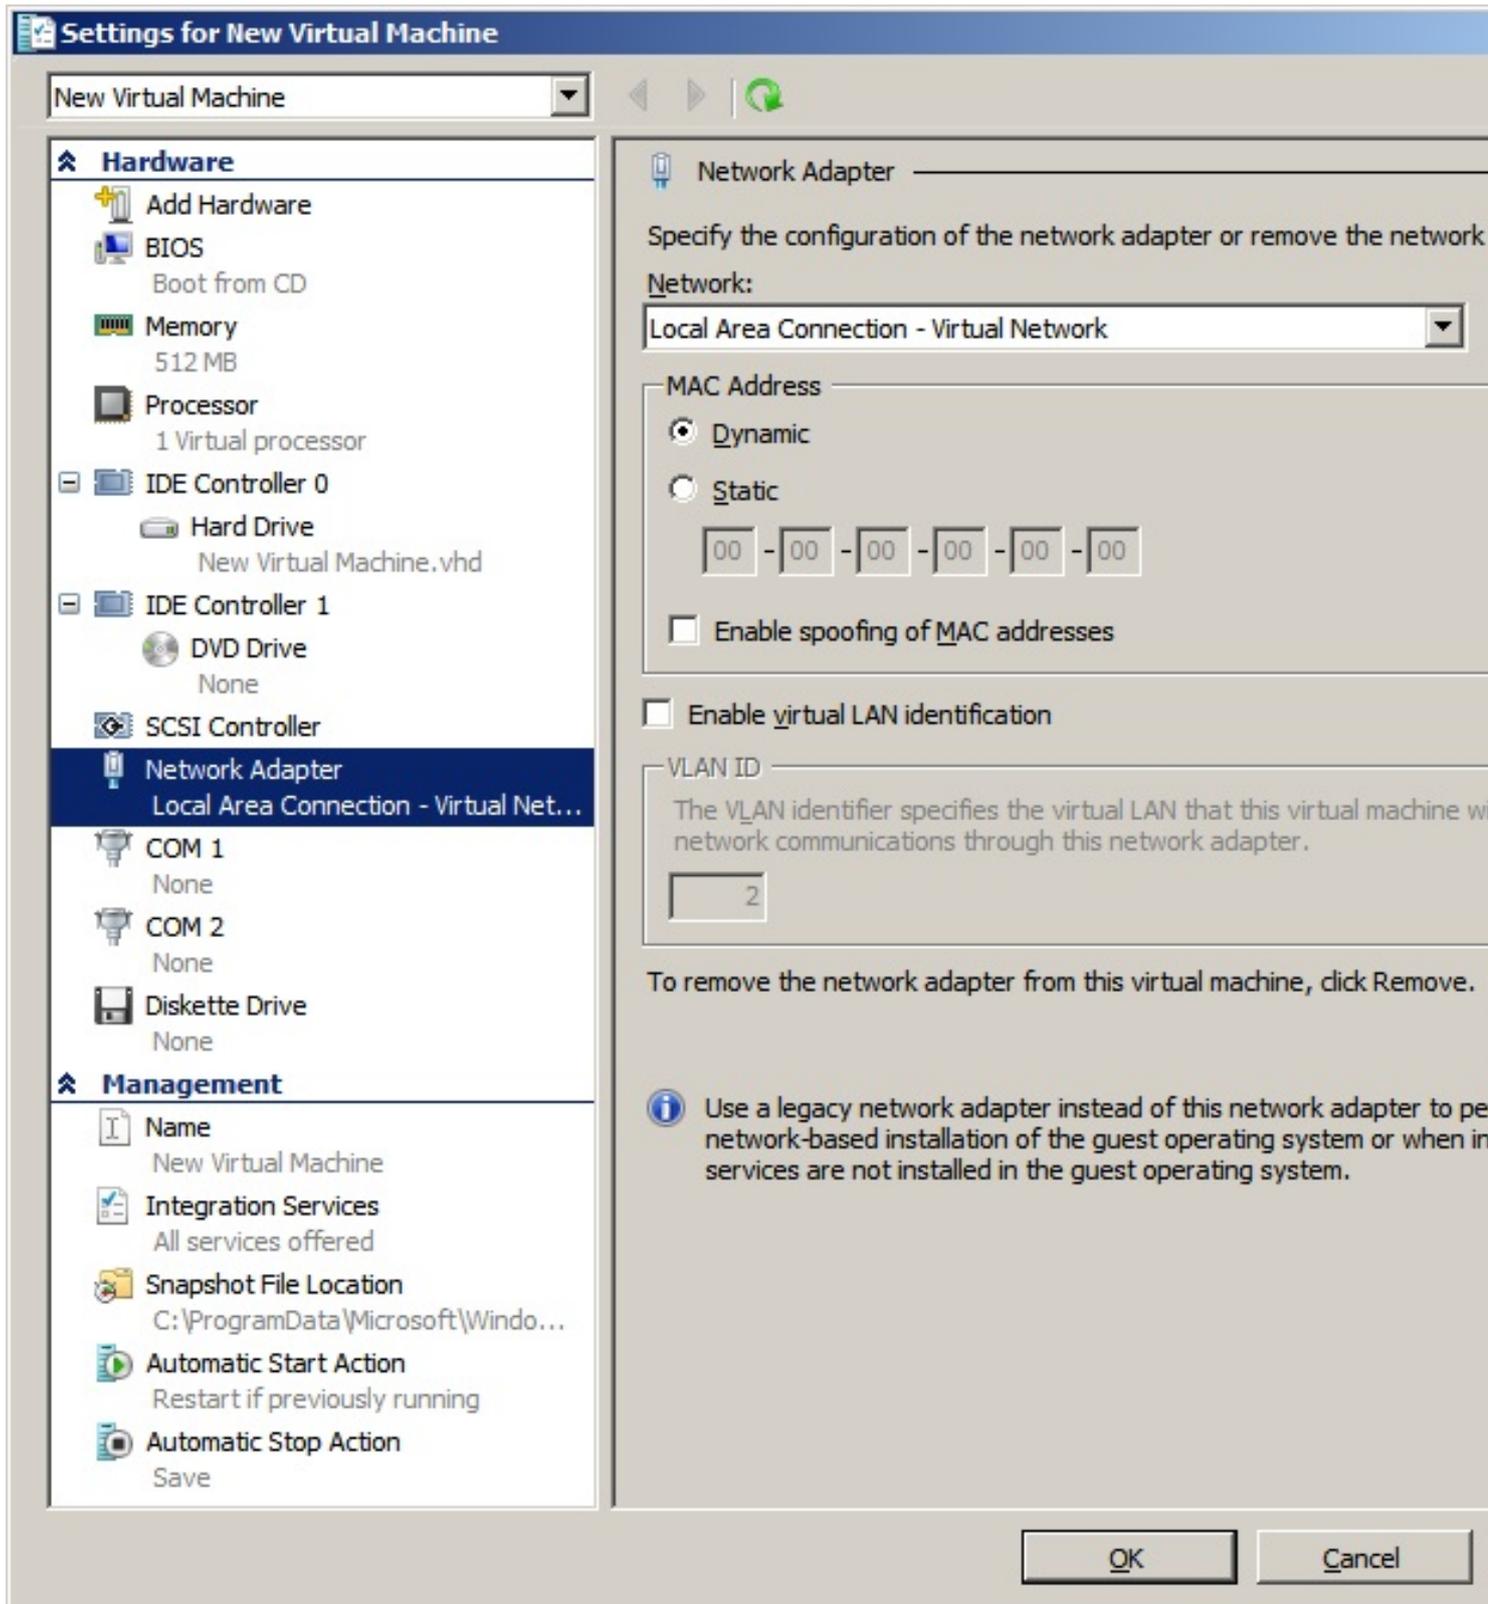


MAC Address se utiliza en la configuración dinámica de la tarjeta de red. De lo contrario, se especifica el ID de VLAN. El ID de

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

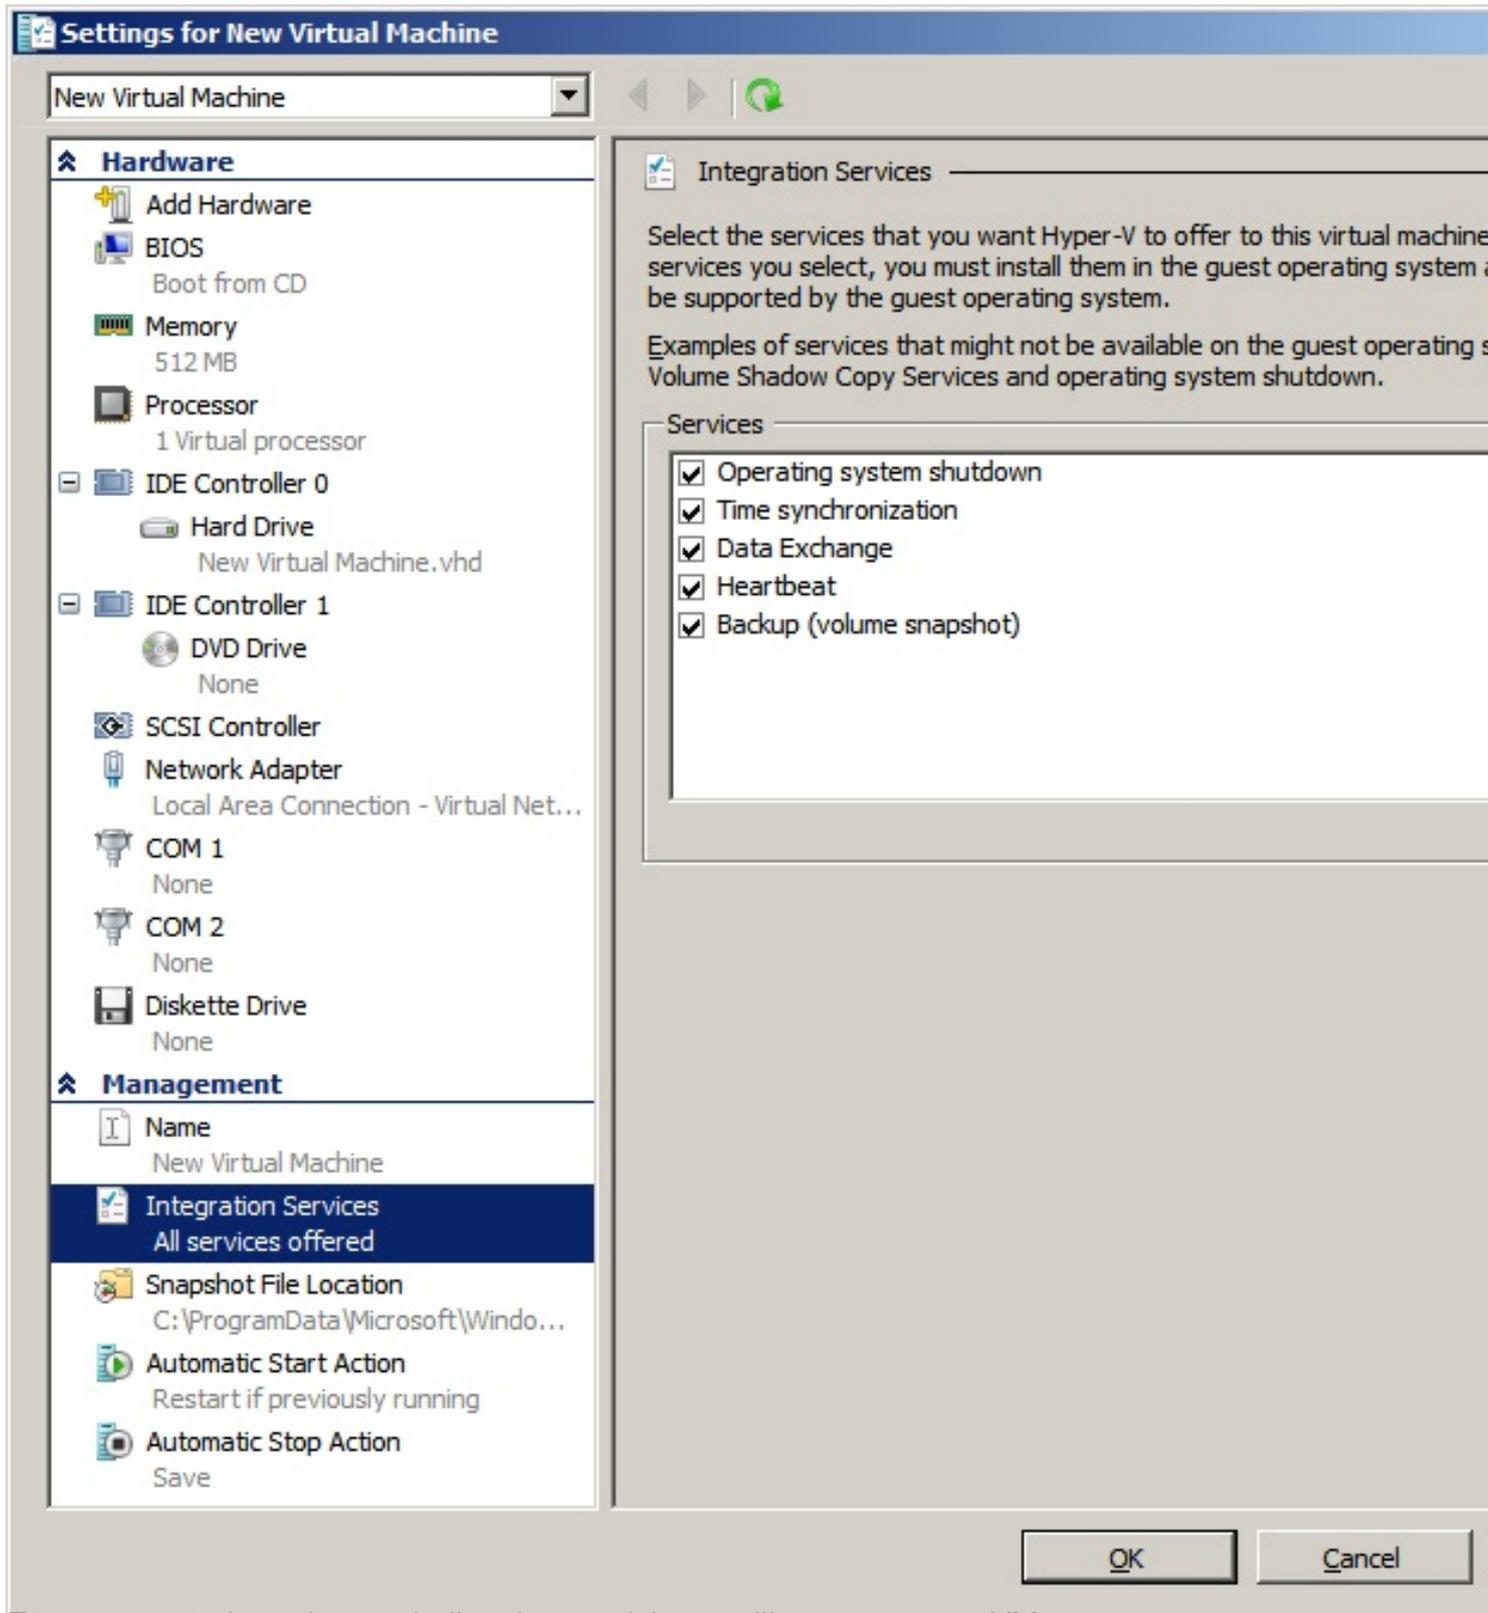


En este apartado podremos indicar los servicios a utilizar en nuestra VM,

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

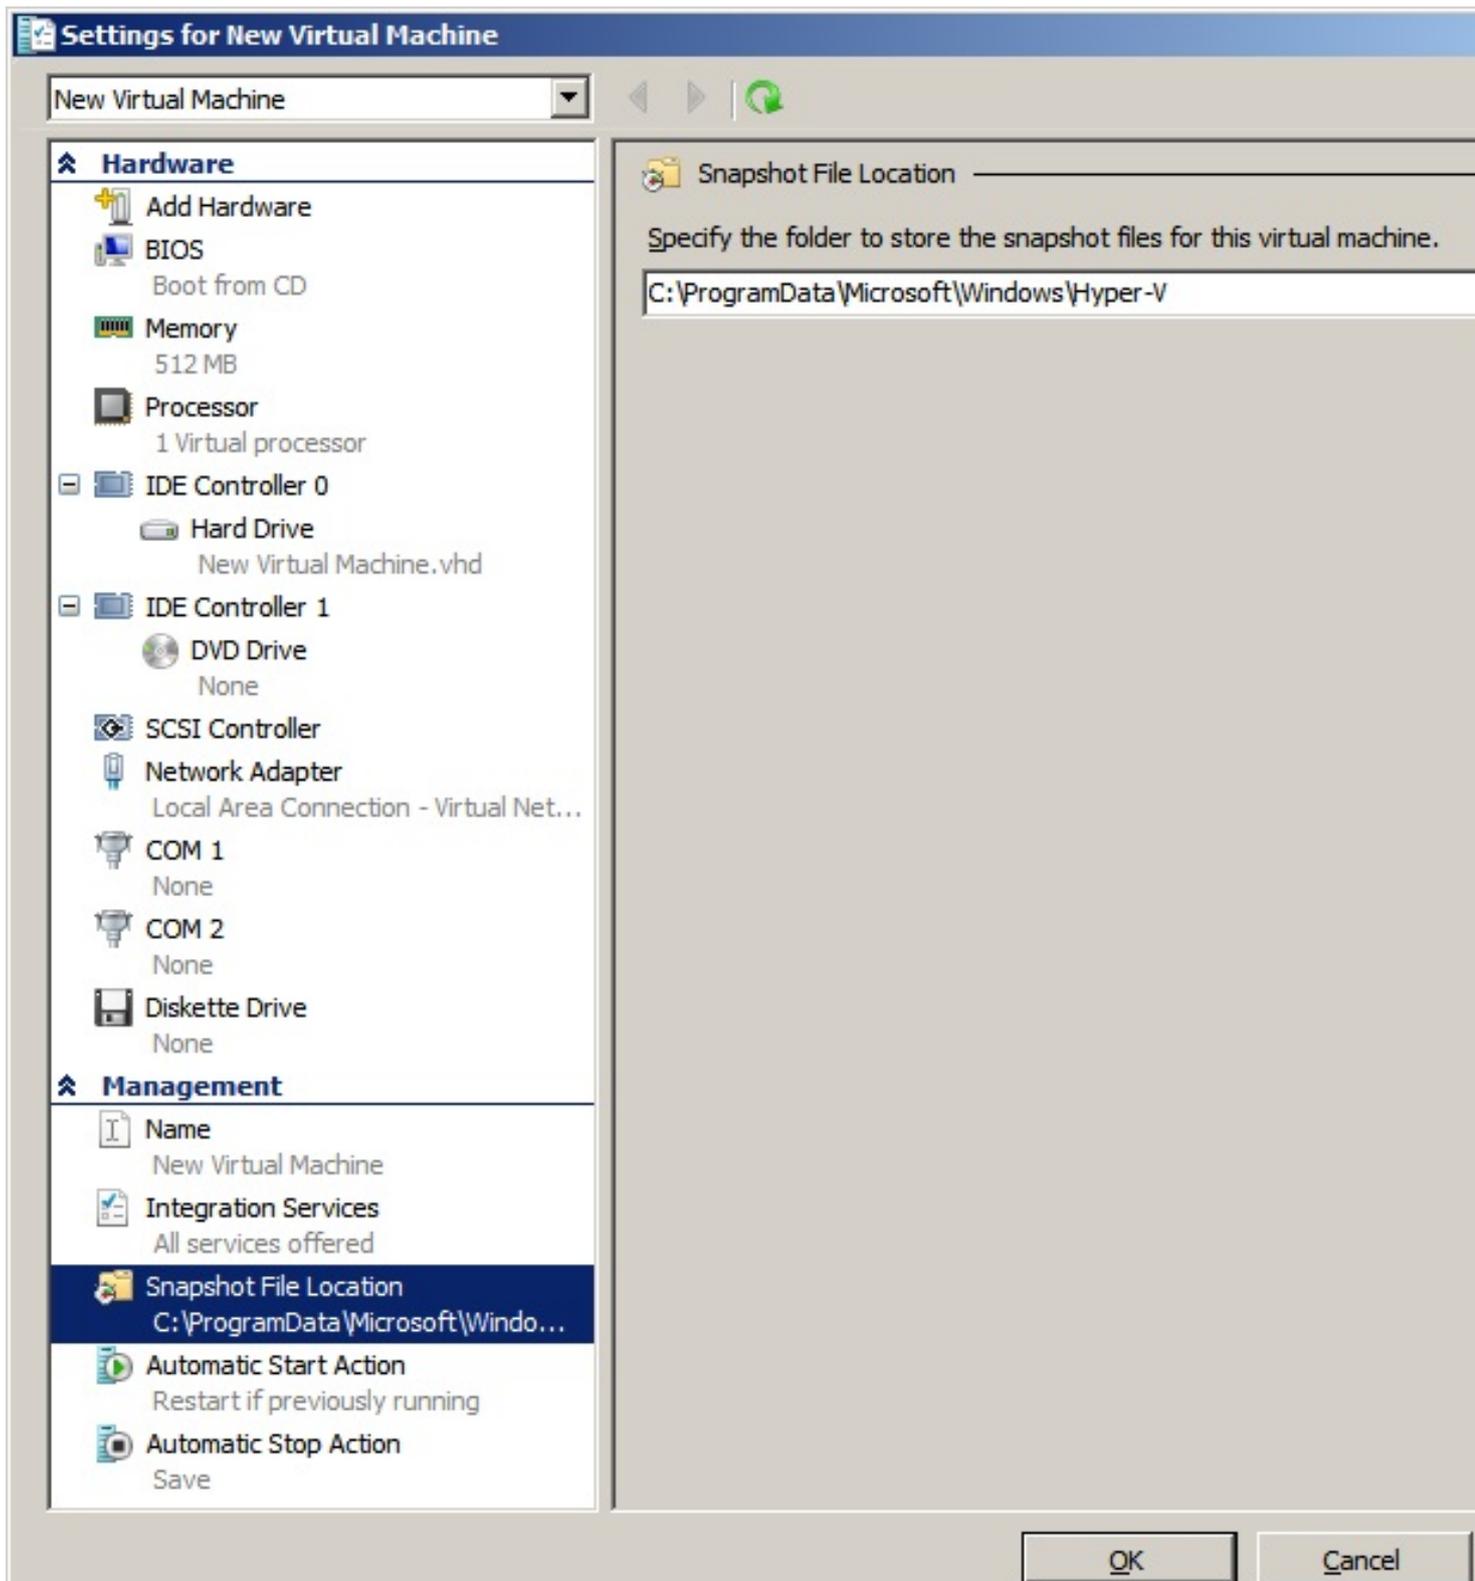


Podemos realizar Backups específicos de la configuración de nuestros SnapShots, ello nos permitirá el

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

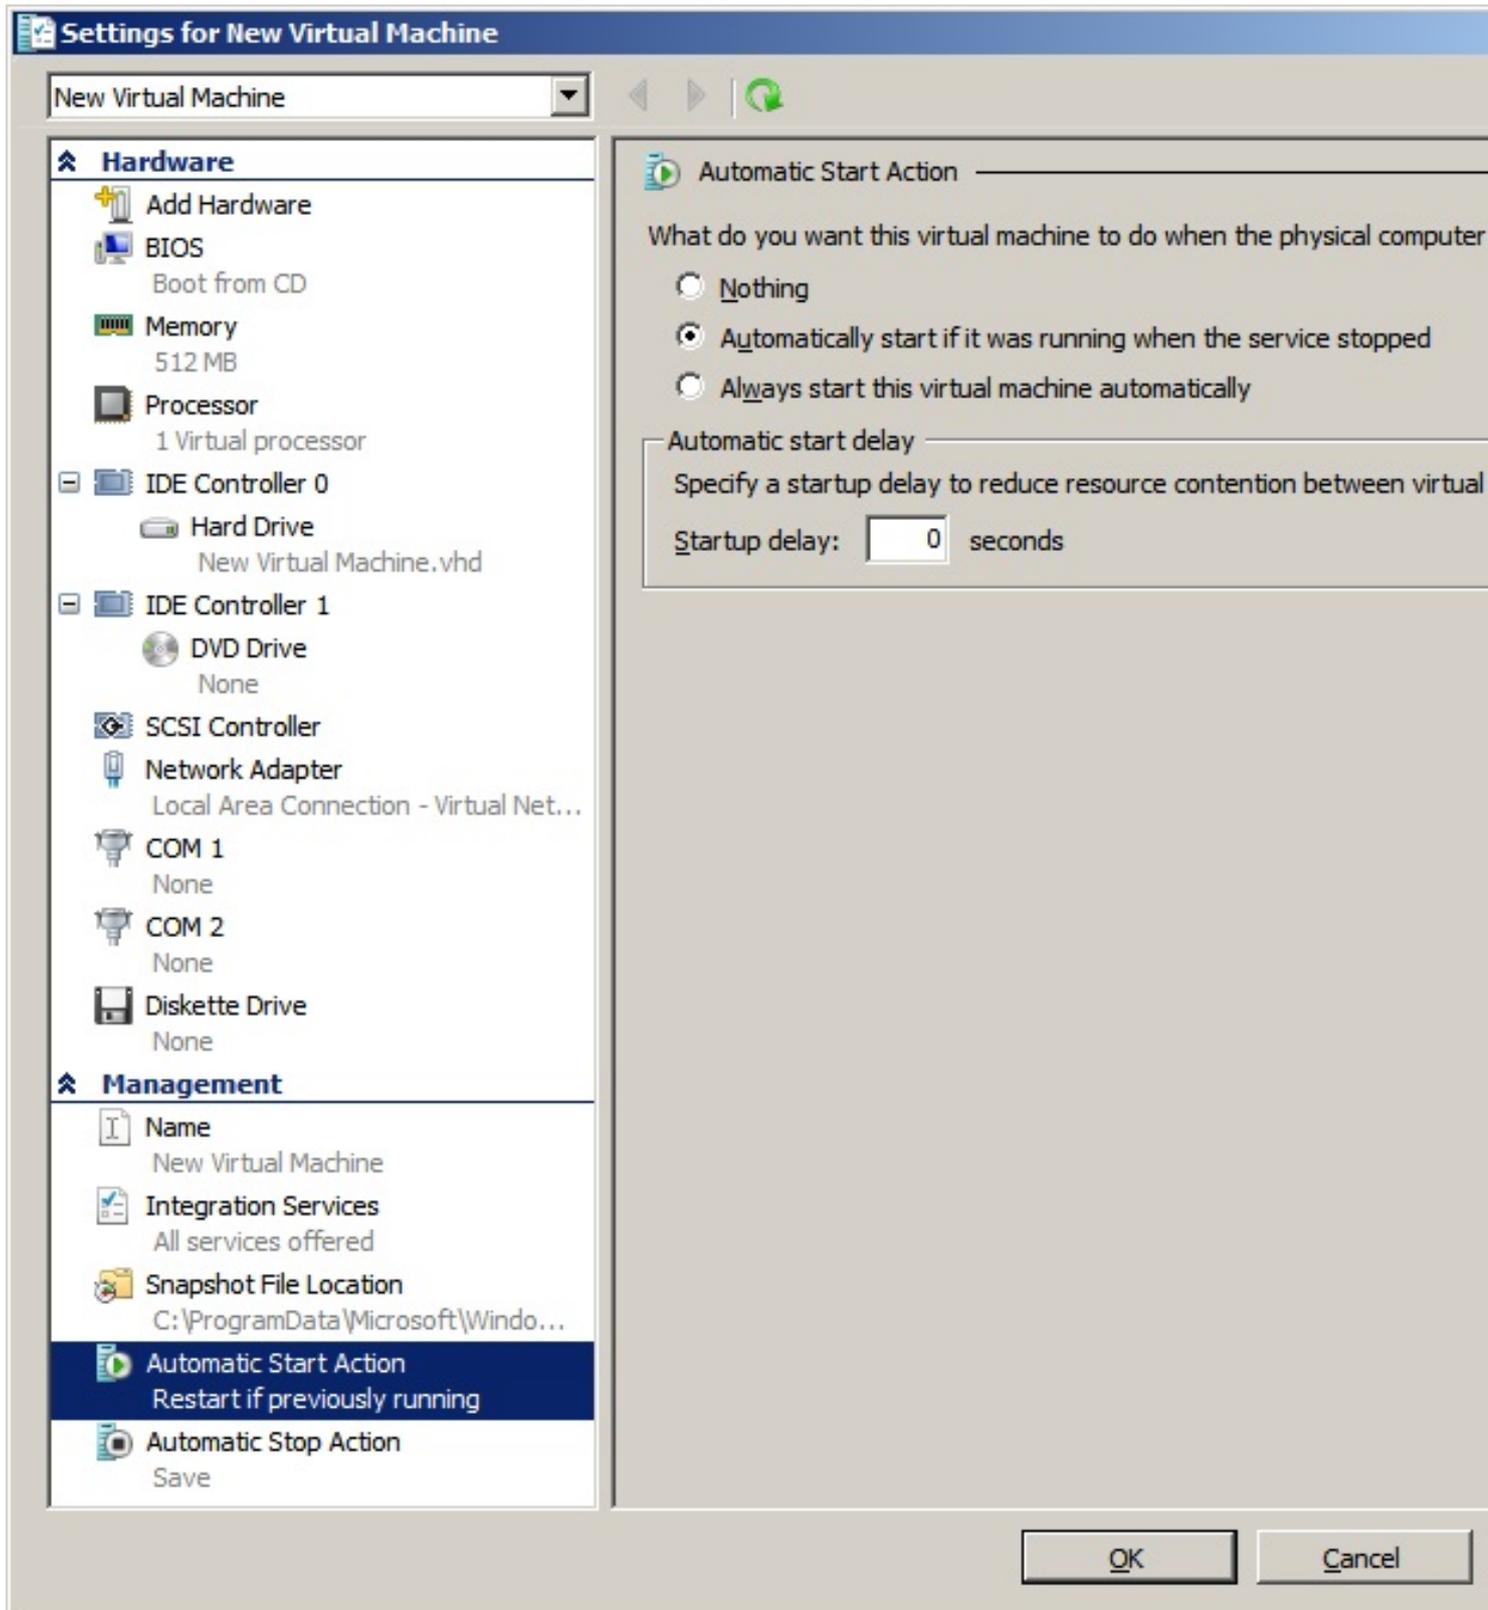


En esta sección, podrá especificar el programa de proceso que se ejecutará cuando se inicie la VM, así como en

Settings de una VM creada con Hyper-V

Escrito por xavisan

Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:34 - Actualizado Viernes, 29 de Octubre de 2010 07:51

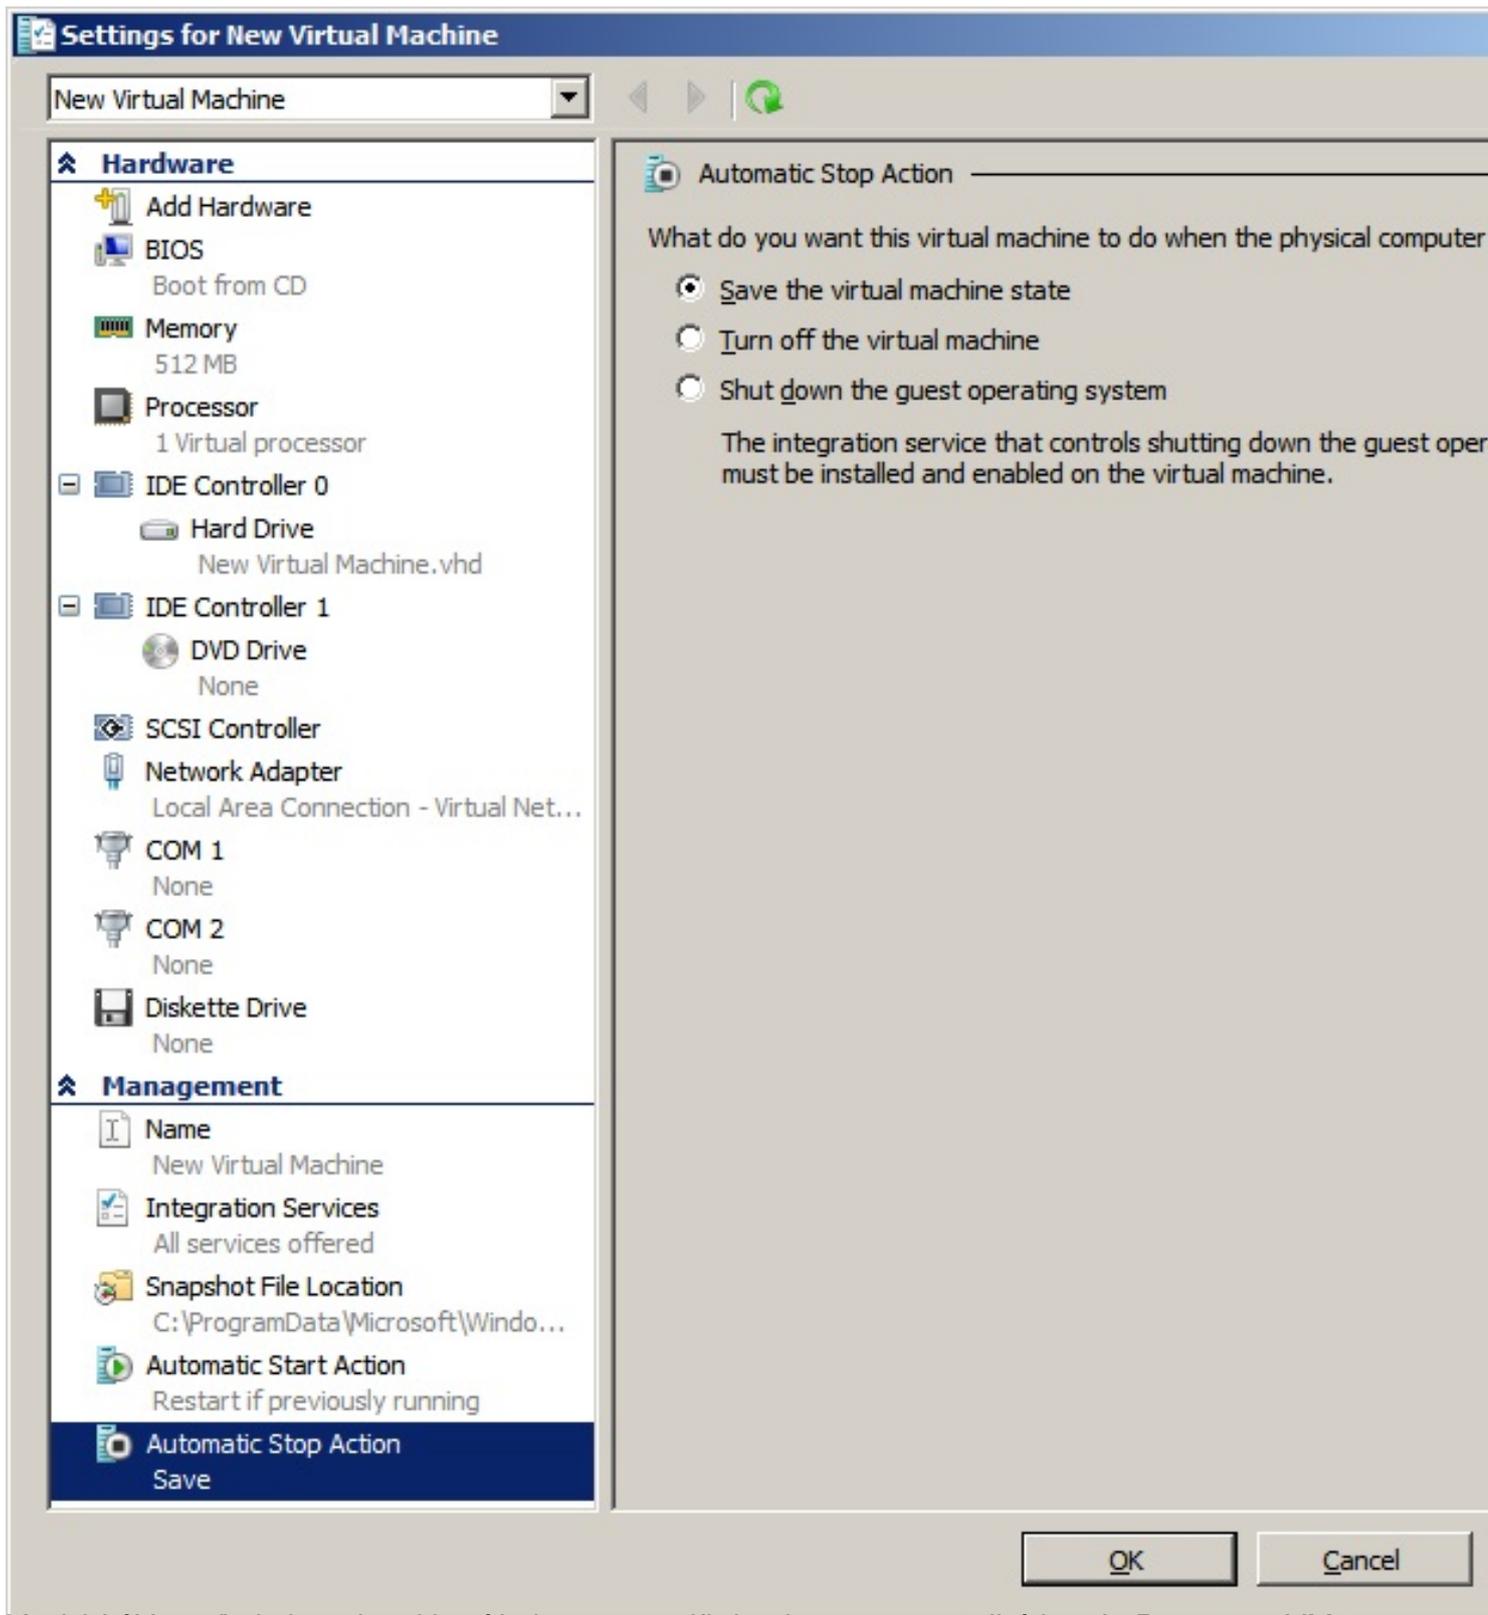

Desde la última de las opciones se obtiene el menú específico de la propia configuración de Parar una VM,